

全開放たて格子

シェルライン

節電対策へ新提案。


人と環境にやさしい生活空間を演出します。



全開放ができる目かくし格子です。

全開放した場合、格子は折りたたみになり省スペースに収納できます。

サッシ窓を開けて室内通風、採光する場合、目かくし格子がプライバシーを守ります。



特徴

快適

採光と通風を同時に実現し、夏場でも快適に過ごせます。
自然の風を取り入れながら、視線をさえぎることができます。

施工性

完全後付け施工タイプなので、新築・リフォームを問わず外壁の上から取り付けることができます。
折りたたみ式なので、たたみスペースが小さく、施工スペースを少なくできます。

安心

自然の風を取り入れながら、視線をさえぎることができます。
内部からロックできるので安心です。

安全

窓を開けても、ペットやお子様の外への飛び出しを防ぎます。

製作範囲

1,518≦製品W≦3,102


1,100≦製品H≦2,450

7≦パネル枚数≦15


パネル枚数	7	8	9	10	11	12	13	14	15
製品W (mm)	1518	1716	1914	2112	2310	2508	2706	2904	3102
全開時有効開口寸法 (mm)	1225	1396	1568	1739	1911	2082	2254	2425	2597
パネルたたみ代 (mm)	190	216	243	269	296	322	349	375	402

納まり参考図

縦断面図

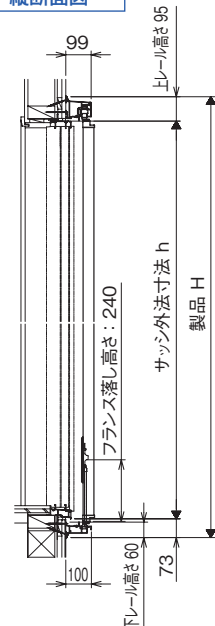

横断面図

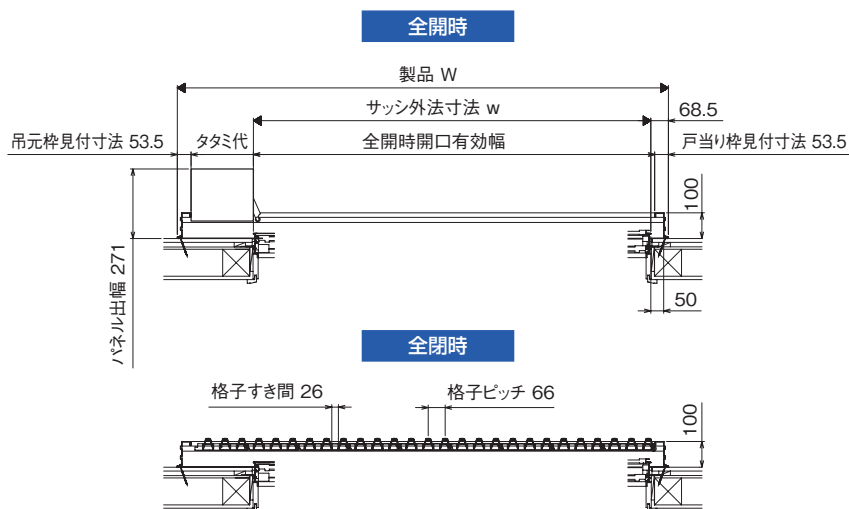

商品で採用上のご注意

- 商品の取り付けネジの位置には、窓マグサなどの構造体と強度確認が必要です。
- 商品は四方枠周りにシーリング処理が必要です。製品WH以外に100mm以上の作業スペースを確保されるよう納まりをご検討ください。
- 既存サッシの水切り、網戸、枠などが外壁面より41mm以上ある場合、標準取り付けが出来ません。納まりをご検討ください。

- 参考図は既存サッシと商品の標準的納まり位置関係を示しています。下地位置やその他現場状況などにより各部クリアランスは適宜変更してください。
- 取り付けに支障となるような障害物(ひし、入隅、手摺、物干し金物、電灯、基礎など)がないことをご確認ください。

施工上のご注意

- 商品の施工については必ず施工要領書に従ってください。また施工完了後には、必ず施工主様に取扱説明書をお渡しください。

- 本商品枠外周のシーリング処理を必ず行ってください。
- 施工完了後はパネルの開閉チェックを行い、不具合がないか確認してください。

商品のお手入れ方法

- 下レール内にゴミ・土砂・石などがたまるように、定期的に清掃してください。
- お手入れは中性洗剤を使用し、スポンジや柔らかい布などで表面を洗ってください。

- 長期間清掃しないと、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。

使用上のご注意

- 開閉操作する場合は、周囲に人がいないこと、物がないことを必ず確認してください。
- ご使用の際は、必ず取扱説明書の操作方法に従ってお使いください。

- 全開にする時、袖壁と本商品との隙間で、手や指を挟まないようご注意ください。

お問い合わせは

製造元



東工シャッター株式会社

本社・工場 〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100

東京支店 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-9(盛光伸光ビル5F)

横浜営業所 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-28-3

新潟営業所 〒950-0022 新潟県新潟市東区幸栄3-13-14

名古屋営業所 〒486-0958 愛知県春日井市西本町2-6-32

大阪支店 〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江1-11-27(水田ビル)

高松営業所 〒760-0014 香川県高松市昭和町1-3-30(ONG昭和町ビル1-B)

九州営業所 〒818-0068 福岡県筑紫野市石崎1-10-7(塚原ビル1F)

TEL(0778)62-1122(代) FAX(0778)62-2234

TEL(03)3842-1778(代) FAX(03)3842-1779

TEL(045)502-7554(代) FAX(045)502-7554

TEL(025)257-9797(代) FAX(025)257-9799

TEL(0568)32-7565(代) FAX(0568)32-7884

TEL(06)6458-2296(代) FAX(06)6458-2408

TEL(087)813-2401(代) FAX(087)813-2402

TEL(092)918-6881(代) FAX(092)918-6885

豊富な施工例がホームページでご覧いただけます

<http://www.toko-ss.co.jp/>

お問い合わせ
メールアドレス

toko@toko-ss.co.jp



東工シャッター株式会社 本社工場
ISO9001 認証



- このカタログは平成23年8月現在のものです。 ●予告なしに、価格、商品の仕様の一部を変更する場合がございます。
- カタログの商品色の色は、印刷の性質上異なることもありますのでご了承ください。